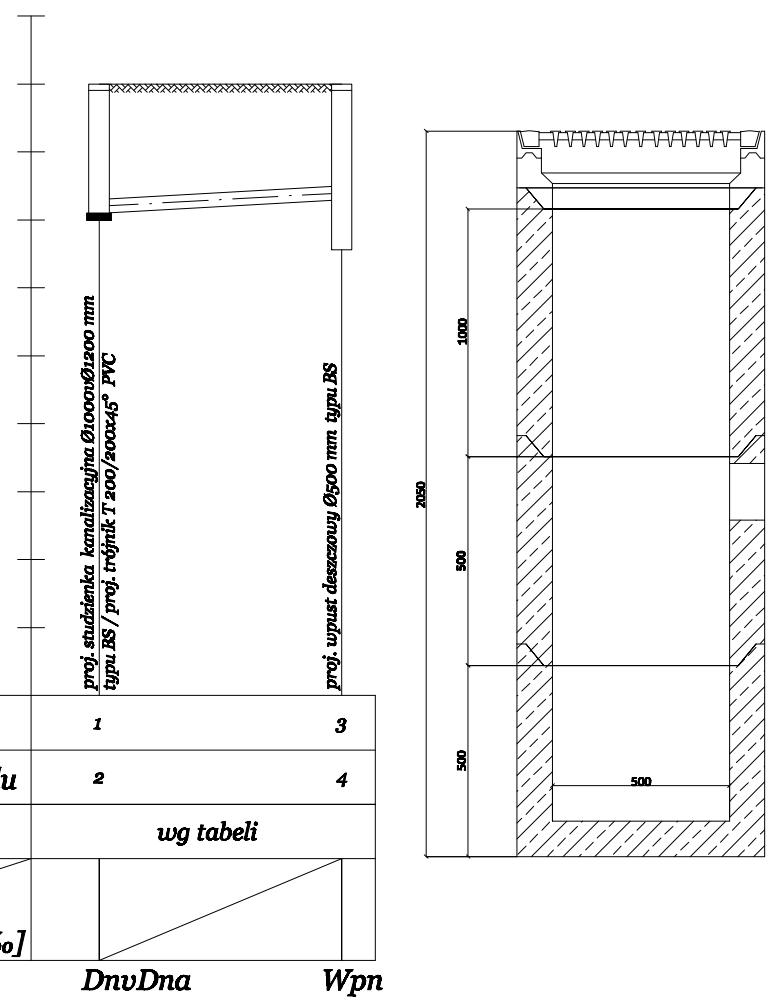

Wpust uliczny ściekowy:

Krąg betonowy dn 500mm L-1000mm

Krąg betonowy dn 500mm z odejściem bocznym dn 200 mm, L-500mm

Krąg betonowy z dnem dn 500mm L-500mm

Dnu - Wpn	L [m]	Średnica/Materiał	Dnu/rzędna dna (1/2)	Wpn/rzędna dna (3/4)
D1 - Wp1	L = 2,40	Ø200 PVC	2,05/0,77	2,05/1,05
D1 - Wp2	L = 5,30	Ø200 PVC	2,05/0,77	2,05/1,05
D2 - Wp3	L = 2,20	Ø200 PVC	1,90/0,47	1,90/0,90
D2 - Wp4	L = 4,30	Ø200 PVC	1,90/0,47	1,90/0,90
D3 - Wp5	L = 2,40	Ø200 PVC	1,72/0,17	1,72/0,75
D3 - Wp6	L = 4,80	Ø200 PVC	1,72/0,17	1,72/0,75
D4 - Wp7	L = 1,80	Ø200 PVC	1,56/0,67	1,56/0,96
D4 - Wp8	L = 4,40	Ø200 PVC	1,56/0,67	1,56/0,96
D5 - Wp9	L = 1,90	Ø200 PVC	1,36/0,43	1,36/0,86
D5 - Wp10	L = 4,10	Ø200 PVC	1,36/0,43	1,36/0,86
D6 - Wp11	L = 1,90	Ø200 PVC	1,17/0,21	1,17/0,67
D6 - Wp12	L = 4,20	Ø200 PVC	1,17/0,21	1,17/0,67
D7 - Wp13	L = 1,80	Ø200 PVC	1,04/0,05	1,04/0,54
D7 - Wp14	L = 4,15	Ø200 PVC	1,04/0,05	1,04/0,54
D8 - Wp15	L = 1,15	Ø200 PVC	0,90/-0,10	0,90/0,40
D8 - Wp16	L = 4,00	Ø200 PVC	0,90/-0,10	0,90/0,40
D10- Wp23	L = 5,20	Ø200 PVC	1,06/-0,51	1,06/0,56
D11 - Wp24	L = 2,90	Ø200 PVC	1,06/-0,51	1,06/0,56
D12 - Wp21	L = 4,40	Ø200 PVC	1,18/-0,38	1,18/0,68
D12 - Wp22	L = 2,40	Ø200 PVC	1,18/-0,38	1,18/0,68
D13 - Wp19	L = 4,10	Ø200 PVC	1,19/-0,16	1,19/0,69
D13 - Wp20	L = 4,10	Ø200 PVC	1,19/-0,16	1,19/0,69
D14 - Wp17	L = 5,10	Ø200 PVC	0,98/0,05	0,98/0,69
D14 - Wp18	L = 3,30	Ø200 PVC	0,98/0,05	0,98/0,69
D16 - Wp30	L = 5,10	Ø200 PVC	0,79/-0,06	0,79/0,29
D16 - Wp31	L = 2,90	Ø200 PVC	0,79/-0,06	0,79/0,29
D17- Wp29	L = 4,30	Ø200 PVC	1,02/0,17	1,02/0,52
D17- Wp29	L = 2,30	Ø200 PVC	1,02/0,17	1,02/0,52
D18- Wp26	L = 4,60	Ø200 PVC	1,22/0,38	1,22/0,72
D18- Wp27	L = 2,10	Ø200 PVC	1,22/0,38	1,22/0,72
D19- Wp35	L = 4,50	Ø200 PVC	1,28/0,60	1,28/0,78
D20- Wp32	L = 6,00	Ø200 PVC	1,42/0,71	1,42/0,71
D21- Wp33	L = 3,20	Ø200 PVC	1,28/0,43	1,28/0,78
D21- Wp34	L = 4,85	Ø200 PVC	1,28/0,43	1,28/0,78
D22- Wp37	L = 6,35	Ø200 PVC	1,13/0,25	1,13/0,63
D22- Wp36	L = 4,70	Ø200 PVC	1,13/0,25	1,13/0,63
D26- Wp47	L = 4,80	Ø200 PVC	1,01/0,18	1,01/0,51
D26- Wp48	L = 2,70	Ø200 PVC	1,01/0,18	1,01/0,51
D27- Wp39	L = 5,10	Ø200 PVC	1,22/0,47	1,22/0,72
D27- Wp40	L = 3,00	Ø200 PVC	1,22/0,47	1,22/0,72

INŻYNIERIA SANITARNA
KAZIMIERZ MATECKI
72 - 100 GOLENIÓW UL. ALEI RÓŻ 14/6
tel. 660 493 093, e-mail: inzynieriasanitarna@op.pl

Inwestor:
GMINA STEPNICA
72 - 112 Stepnica, ul. Kościuszki 4

Adres budowy:
Stepnica, dz. nr 126,513,514,502,501 - Obr. Stepnica
dz. nr 11 / 1, 8 - Obr. Bogusławie
Gmina Stepnica, powiat Goleniowski

Obiekt:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w dz. nr 126, 513, 514, 502, 501 - Obr. Stepnica
dz. nr 11 / 1, 8 - Obr. Bogusławie
Gmina Stepnica, powiat Goleniowski

Nazwa opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY - Etap I

Nazwa rys.:
Schemat wpustów ulicznych

Branża:
SANITARNA

Sprawdził:
mgr inż. Grzegorz Morąg
upr. Nr 85/Sz/2002
Podpis:

Projektował:
tech. Kazimierz Matecki
upr. Nr 143/Sz/79
Podpis:

Data: *07.2012 r.* *Skala:* *schemat* *Nr rys.:* *12*